



Contáctanos

📞 **México**
(+52) 5651193825
Colombia
(+57) 3164643827

📍 **México**
Manzana 186 - Colonia Leyes
a Reforma -Sección 3 Calle
24 de Marzo de 1867

Colombia
Edificio JPINGLOBAL
calle 80 # 69 P -07
Bogotá-Colombia

✉ Comercial@jpinglobal.com

Equipos de última tecnología para
**Laboratorio, farmacéutica,
medicina y psicología.**



Cabinas de flujo laminar vertical

Protección total al producto y proceso



Protección total al producto y proceso




Cabinas de flujo laminar horizontal

** Incluye vidrio frontal para trabajo seguro con luz uv**



Protección total al producto y proceso

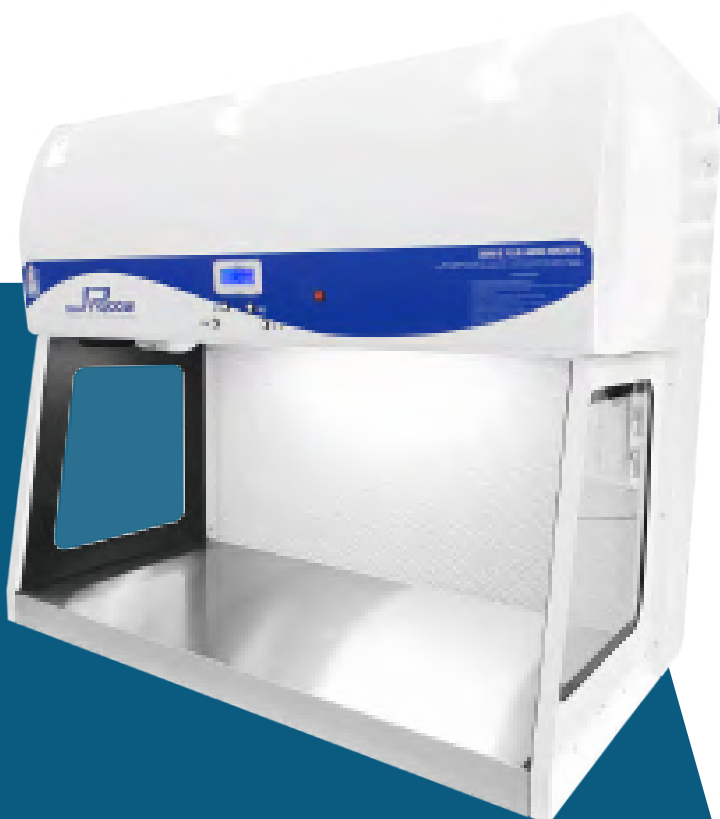

Cabinas de flujo laminar horizontal


Incluye vidrio frontal para trabajo seguro con luz UV



Protección total al producto y proceso



Cabinas para PCR

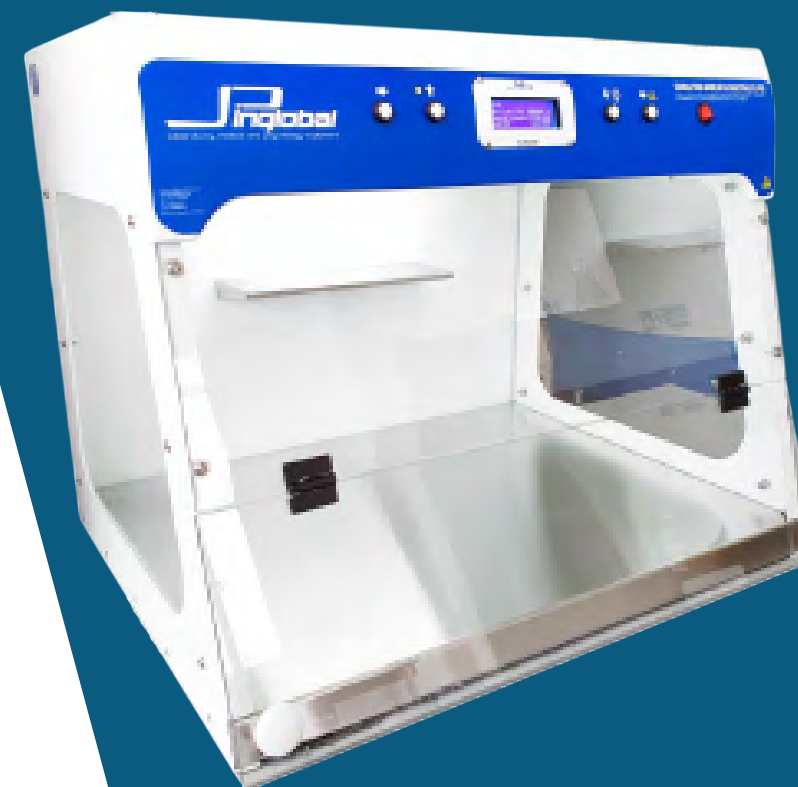

Cabina para PCR

Sin aire y sin filtración Hepa

Estación de trabajo para PCR con descontaminación UV (no incluye unidad de filtración HEPA ni ventilador).

Cabina para PCR

Cabina filtración HEPA al 99.99% y policarbonato articulado



Cabina para PCR

Cabina con filtración HEPA al 99.99% y vidrio frontal deslizante



Modulos de flujo laminar - industria farmacéutica

Modulos de flujo laminar - farmacéutico

(Estación de trabajo de flujo descendente)

Protección del producto y proceso (No apto para pesadas y muestreo)



Modulos para pesadas y muestreo farmacéutico

Protección operador, producto y proceso

Modulo de flujo laminar movil

(Incluye UPS)

Carro móvil con protección de producto y proceso.



Pass box – Pass Through

Equipo con sistema de bloqueo electromagnético y luz UV.



Cabinas para PCR

Cabina de bioseguridad clase II A2

(Altura total con mesa 212cm)

Protección total al proceso, producto, operador y medio ambiente (No apta para trabajo con adionúclidos, productos químicos volátiles y productos químicos tóxicos). Apta para trabajar con agentes que requieren la contención de Bioseguridad Nivel 1, 2 o 3



Cabina de bioseguridad plus clase II A2

(Altura sin mesa 126cm) cabina especial (REF TEL) para sitios que no tienen altura en el laboratorio

Protección total al proceso, producto, operador y medio ambiente (No apta para trabajo con radionúclidos, productos químicos volátiles y productos químicos tóxicos)

Apta para trabajar con agentes que requieren la contención de Bioseguridad Nivel 1, 2 o 3



Cabina de bioseguridad clase IIA2 mini

Vidrio eletrico pantalla touch (BB)

Protección total al proceso, producto, operador y medio ambiente (No apta para trabajo con radionúclidos, productos químicos volátiles y productos químicos tóxicos). Apta para trabajar con agentes que requieren la contención de Bioseguridad Nivel 1, 2 o 3



Cabina de bioseguridad clase II B2

(Total exhaust)

Protección total al proceso, producto, operador y medio ambiente. Extracción 100% Sin recirculación – Uso: cuando se usan en el proceso cantidades significativas de radio nucleídos y productos químicos volátiles. . Apta para trabajar con agentes que requieren la contención de Bioseguridad Nivel 1, 2 o 3.



Cabina de bioseguridad clase III

Cabina de bioseguridad clase III – Aisladores. Protección de operador, producto y medio ambiente contra aerosoles infecciosos – bio-peligrosos y agentes en nivel de bioseguridad 1, 2, 3 y 4



Cabina de bioseguridad para citotóxicos

Procesamiento de fármacos citotóxicos / antineoplásicos. Protección de producto, proceso, operador y medio ambiente.



Cabinas extractoras de gases y humo

Cabina extractora de gases básica

Protección al operador y ambiente en el laboratorio.
No apta para realizar experimentos con ácidos y álcalis fuertes, sustancias inflamables o explosivas.



Cabina extractora de gases con lampara UV

(Ácidos y álcalis debiles)

Cabina de Extracción 100% Sin recirculación; Cabina extractora de gases y humos Cabina de seguridad para protección al operador y medio ambiente por su filtro de carbón incorporado.



Cabina TOPA SIN DUCTOS (ref topa)

(Material interno en Polipropileno, motor interno y filtro de carbón activado)

Cabina extractora de gases sin ductos para protección al personal de gases tóxicos. Ductless (Cantidades de emisión mínima o de baja toxicidad).



Cabina extractora de gases

Para ácidos y álcalis fuertes en prolipropileno con ducto y ventilador externo

Cabina extractora de gases y humos con protección al operador. Equipo con extracción externa. Protección al operador y ambiente en el laboratorio durante las aplicaciones con ácidos y álcalis fuertes



Cabina extractora de gases BB

Construida totalmente en polipropileno con ventilador incorporado en polipropileno (Ácidos fuertes, álcalis fuertes, corrosivos fuertes y volátiles)

Cabina de Extracción 100% Sin recirculación, construida interna y externamente en polipropileno. Resistencias Ácidos fuertes, álcalis fuertes, corrosivos fuertes y volátiles.

Apta para ambientes altamente corrosivos



Cabina extractora de gases plus para acidos y alcalis fuertes (ac)

Cabina de alta resistencia química construida internamente en polipropileno/ baffles internos / pantalla LCD / Sensor de flujo de aire / Vareador de velocidad integrado / conexión a ventilador externo / superficie en resina fenólica de alta resistencia Química

Cabina extractora para pesaje de polvos laminar movil

(Baja toxicidad)

Cabina para pesaje con superficie de trabajo y sin ductos para protección al personal y al medio ambiente por medio de filtro HEPA al 99.99%. Ambiente seguro para uso con compuestos reconocidos como baja toxicidad.



Cabina extractora Walk In

(Cabina de piso a techo para ingreso de equipos o elementos grandes)

Cabina extractora para procesos altos donde no se requiera mesa de trabajo si no alturas de piso a techo. Protección al operador y ambiente en el laboratorio.

Cabina extractora con ductos básica (FR)

Cabina extractora básica diseñada y construida en acero electro galvanizado. Resistencia media.



Estación de patología – estación de macroscopia

Las estaciones de patología, también conocidas como estación de macroscopia o estaciones de tallado, son equipos hechos para proteger al personal de los vapores de formaldehído nocivos para la salud.

Autoclaves – esterilizadores

Autoclave horizontal automática para laboratorio

Sobre mesa con capacidad de 3 / 24 / 40 / 52 / 55 / 62 / 85 / 110 / 160


De piso con capacidad de 250 / 320 / 430



Autoclave vertical autoclave para laboratorio

(De piso con ruedas)

Con capacidad de 23 / 40 / 50 / 55 / 62 / 85 / 110 / 160 / 250

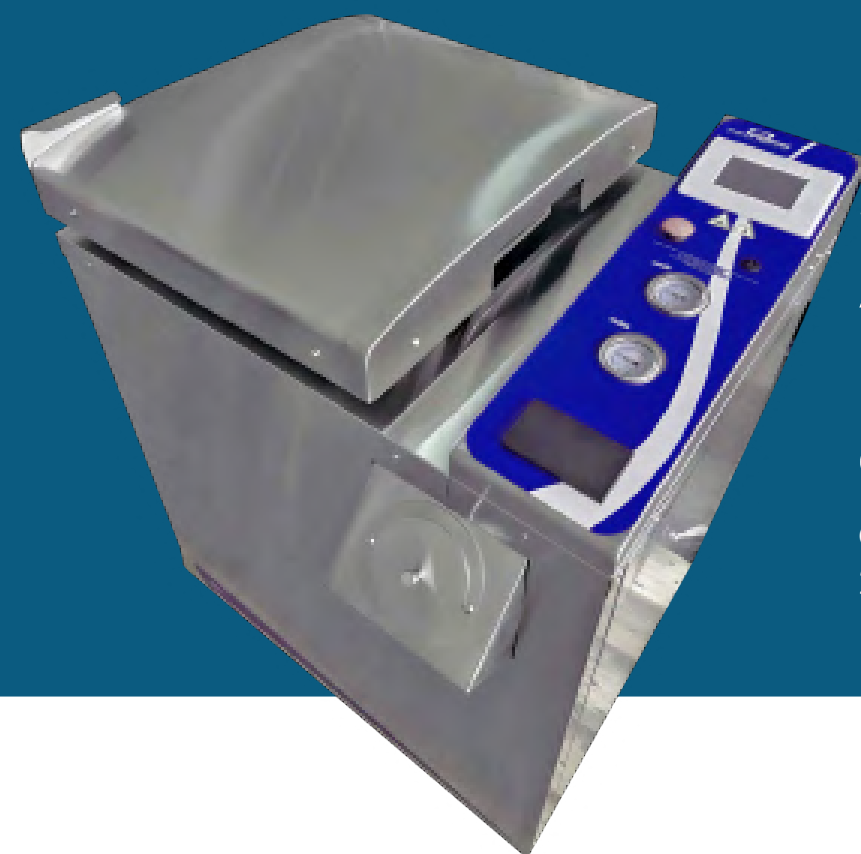

Autoclave para preparación de medios de cultivo

Con capacidad de
28 / 40 / 56 / 69 / 96



Autoclave exclusiva para sector salud de mediana capacidad

Capacidad en litros de
85 / 110 / 160



Autoclave exclusiva para sector salud de baja capacidad

Capacidad en litros de
12 / 23 / 40 / 55


Autoclave exclusiva para sector salud de gran capacidad

Capacidad en litros de
120 / 140 / 250 / 310 / 510 / 680 / 840 / 1000



Autoclaves farmaceuticas – mediana capacidad

Capacidad en litros de
40 / 62 / 85 / 110 / 160

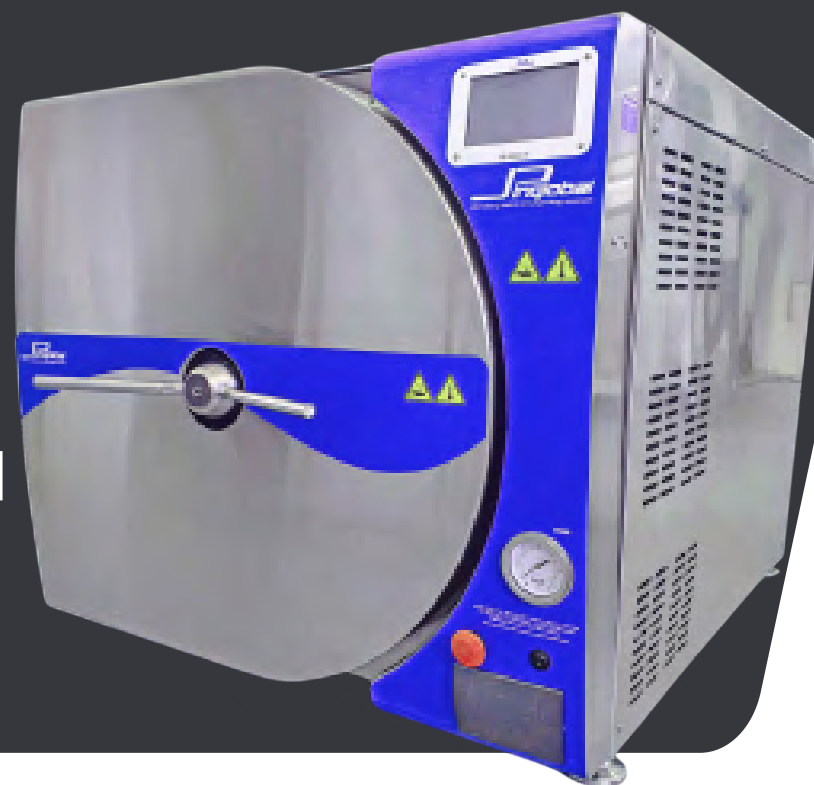

Autoclave / esterilizador vertical con trituradora integrada

Autoclave vertical para triturar desechos

Capacidad en litros de
25 / 150 L



Autoclaves – esterilizadores gran capacidad para sector farmaceutico

Capacidad en litros de
120 / 140 / 160 / 250 / 310 / 510 / 680
840 / 1.000



Incubadoras

Incubadora para laboratorio – convección natural (Por gravedad)



Temperatura ambiente +5°C
hasta 105°C.

Capacidad en litros de
32 / 53 / 115 / 180 / 240 / 400 / 720



Incubadora para laboratorio – convección forzada



Temperatura ambiente +5°C
hasta 105°C

Capacidad en litros de
32 / 53 / 115 / 180 / 240 / 400 / 720



Incubadora dual (Forzada y natural)



Temperatura ambiente +5°C
hasta 105°C

Capacidad en litros de
66 / 104

Incubadora refrigerada para laboratorio – tecnología peltier



Rango de temperatura
de 0 °C a +70 °C

Capacidad en litros de
53 / 115 / 260 / 410 / 750 / 1.000



Incubadora refrigerada para laboratorio – compresor



Rango de temperatura
-12 °C a +60°C

Capacidad en litros de
260 / 450 / 750 / 1.000



Incubadora de DBO



Rango de temperatura
+15°C hasta 45°C – temperatura de trabajo
para DBO 20°C +1°C

Capacidad en litros de
200 / 250 / 300 / 400 / 750 / 2140



Incubadora de hibridación



Temperatura ambiente +5°C
hasta 80°C

Capacidad en litros de
29 litros

Hornos y muflas



Horno de secado para laboratorio – convección forzada



Temperatura ambiente +5°C
hasta 300°C

Capacidad en litros de
32 / 53 / 115 / 180 / 240 / 400 / 720 / 1060

Horno para laboratorio – convección natural



Temperatura ambiente +5°C
hasta 300°C.

Capacidad en litros de
32 / 53 / 115 / 180





Horno de vacío



Temperatura ambiente
+20°C hasta 200°C / Regulación de vacío 5
mbar hasta 1100 mbar

Capacidad en litros de
29 / 49 / 101



Mufla digital de alta temperatura con rampas



Rango de temperatura
300°C 1.200°C

Capacidad en litros de
3 / 4 / 9 / 12 / 14 / 16 / 27 / 45 / 63



Mufla plus con puerta de elevación vertical



Rango de temperatura
300°C 1.200°C.

Capacidad en litros de
16 Litros

Mufla digital de alta temperatura con rampas



Rango de temperatura
300°C 1.800°C

Capacidad en litros de
18 / 27 / 45 / 63





Mufla tubular



Rango de temperatura
300°C 1.200°C

Tubo interno de
305 mm de largo x 100
de diámetro / 904 mm de largo x 100
de diámetro




Shakers / agitadores

Shaker incubadora digital



Rango de temperatura
+5°C por encima de la temperatura
ambiente hasta 80°C

Plataforma de
25 x 25 / 40 x 40 / 60 x 60 / 70 x 40

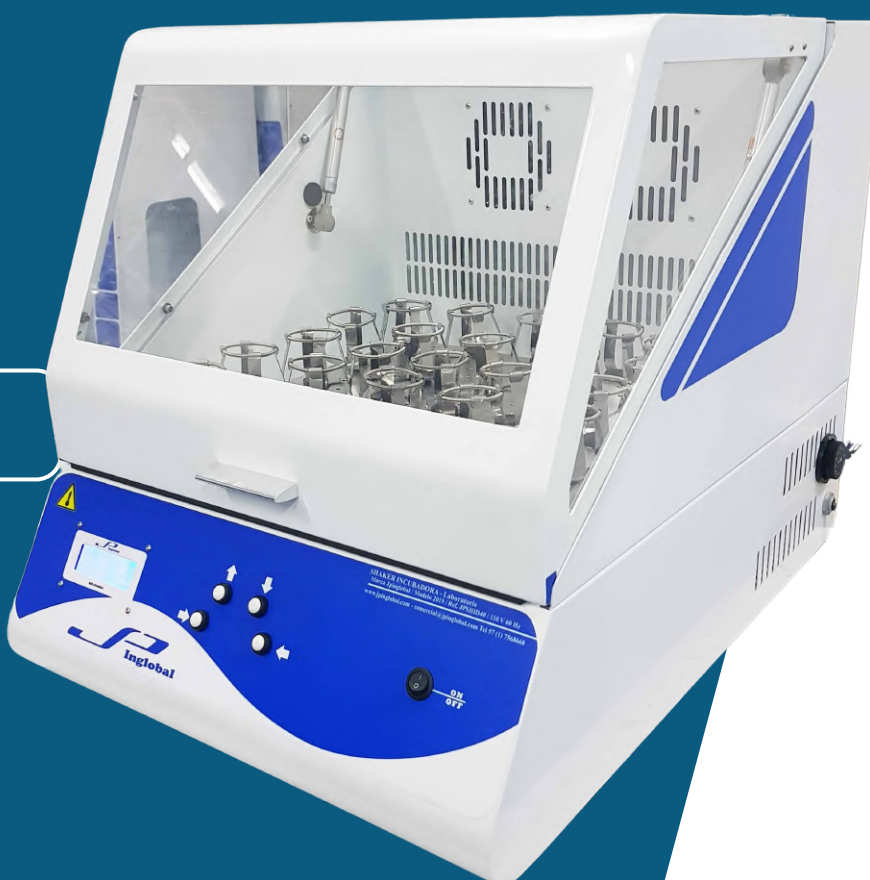

Shaker incubadora orbital apilable (hasta 3 niveles)



Rango de temperatura
+10°C por encima de la temperatura
ambiente hasta 60°C

- Rango de velocidad de 25 a 400 rpm
- Plataforma de 40 x 40 / 70 x 40

Shaker incubadora refrigerado apilable hasta 3 niveles



Rango de temperatura
5°C. hasta 60°C

- Rango de velocidad de 50 a 300 rpm
- Plataforma de 40 x 40 / 70 x 40



Shaker orbital

- Rango de velocidad de 50 a 300 rpm.
- Plataforma de 25 x 25 / 40 x 40 / 60 x 60 / 70 x 40 .



Shaker rotatorio / rotativo

- Capacidad de frascos de 1 litro: 4 frascos / 8 frascos / 12 frascos
- Amplitud de agitación 360



Cámaras climáticas

Shaker horizontal / reciproco

- Rango de velocidad de 50 a 300 rpm
- Plataforma de 40 x 40 / 60 x 60



Cámara climática – clima constante – tecnología peltier



Rango de temperatura de 0 A + 70°C / Rango de humedad de 10 – 90%

Capacidad en litros de 108 / 160 / 256 / 750 / 1.060



Cámara climática – compresor



Rango de temperatura de
-10 A + 60°C / Rango de humedad de 10 – 80%

Con capacidad de
108 / 256 / 750



Cámara de humedad



Rango de humedad
20 a 95% / Rango de temperatura ambiente
+7 hasta 90°C

Capacidad en litros de
105 / 160 / 240



Cámara de estabilidad AR



Rango de temperatura de
5°C a 60°C / Rango de humedad 20% a 95% RH

Capacidad en litros de
600 / 1200



Cámara de foto estabilidad AR



Rango de temperatura con luces prendidas
5°C hasta 45°C / Con luces pagadas -5°C hasta 45°C



Rango de humedad con luces prendidas
40% a 80% RH / Con luces pagadas 40% a 90% RH

Capacidad en litros de
600 / 1200



Cuarto de estabilidad climática

- Cuartos de estabilidad con refrigeración y sin refrigeración
- Dimensiones según requerimiento del cliente.



Bioreactores



Bioreactores (Con o sin refrigeración peltier)

- Sensor de PH / OD / REDOX / Temperatura / Agitación / Anti Foam
- Capacidad de 500 ml / 1 L / 3 L / 5 L / 7 L / 10 L

Bioreactor áreas farmaceuticas autoclavable en sitio / mezclador

- Sensor de PH / OD / Temperatura / Agitación
- Capacidad según requerimiento del cliente



Gabinets de almacenamiento de formol



Gabinete con extracción y filtración para formol

- Dimensiones Altura 200 cm Ancho 60 cm Fondo 50 cm /
- Altura 200 cm Ancho 120 cm Fondo 50 cm

Cabina extractora para dispensación de formaldehido

- Dispensación de formaldehido y protección al personal al personal por medio de filtro
- Dimensiones (Ancho x Prof. x Alt. cm) externas 70 x 62 x 115 cm / internas 64 x 55 x 70 cm



Incubadora y agitador de plaquetas

- Incubadora de plaquetas refrigerada digital
- Microprocesado – Tecnología Peltier y agitador de plaquetas digital para ingresar a la incubadora.
- Capacidad de 50 / 140 Litros



Cabina / gabinete para secado de evidencia

- Secado de evidencia / prendas, con sistema de Filtración para protección al operador y ambiente en el laboratorio.
- Dimensiones externas Altura 200.7 cm x Ancho 91.4 cm x Fondo 71.1 cm



Baño de maria – baño serologico



Temperatura ambiente
+10°C. Hasta 95°C

Capacidad en litros de
10 / 14 / 22 / 29 / 44



Spray dryer



Temperatura programable
de 50°C a 250°C



Liofilizador industrial



Rango de temperatura
hasta -50 / - 80

Capacidad de
15 / 20 L



Nuestros Distribuidores



Contáctanos

México
Manzana 186 - Colonia Leyes
a Reforma -Sección 3 Calle
24 de Marzo de 1867

Colombia
Edificio JPINGLOBAL
calle 80 # 69 P -07
Bogotá-Colombia

México
(+52) 5651193825
Colombia
(+57) 3164643827

Comercial@jpinglobal.com



www.jpinglobal.com

jpinglobal JBioingenieria