

**ESTACION DE PATOLOGÍA  
AUTOMÁTICA – DIGITAL**

Marca: JPINGLOBAL

Modelo: 2025

Tipo: Estación de patología / Estaciones de Macroscopia

Aplicación : Protección total al operador


**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Ítem	Descripción
Imagen	
Materiales de construcción	Material interno en acero inoxidable AISI 304

**PROCESO: INGENIERIA**

	Material externo en acero inoxidable AISI 304
Superficie de trabajo	Incluida Lavado continuo y regulable en acero inoxidable con suave inclinación para fácil lavado
Fregadero	Material acero inoxidable 304 Mesa de trabajo en pendiente Llave para servicio de agua cuello de ganso Embudo con filtro
Tabla para cortes	De alta densidad para cortes patológicos
Barra	Barra magnética para instrumentos
Ganchos	5 unidades en acero inoxidable
Altura superficie de trabajo	90 cm
Requerimientos eléctricos	110 V 60 Hz
Lámpara UV	Integrada
Lámpara fluorescente	Integrada
Ducto de escape	4 metros de ducto de escape en PVC flexible salida 10" 2 Correas de agarre de tubería de escape en acero inoxidable
Agua	Grifo de agua fría y caliente graduable (Calentador eléctrico opcional)
Filtro	Filtro de carbón activado para emisiones seguras al exterior cuidando al máximo el medio ambiente.
Inclinación – ergonomía para evitar fatigas en la postura de trabajo.	Inclinación – La inclinación de 8 ° mejora la ergonomía, visibilidad y permite a los usuarios trabajar más horas de trabajo sin realizar esfuerzos.
Panel de control – Microprocesado	Control por medio de Microprocesado Sistema de control pantalla TOUCH A TODOCOLOR DE 5" digital para manejo de todos los parámetros del equipo Velocidad de aire regulable Clave de acceso de 4 dígitos (Intercambiable) Cabina automática con seguridad especial al usuario manteniendo la velocidad de extracción según norma internacional Cabina con ahorro energético la cual permite vear la velocidad del motor automáticamente cuando se tienen tiempos de espera en los procesos.
Nivel de ruido: <60 dB (Sujeto a condiciones acústicas en el entorno)	Nivel de ruido: <60 dB (Sujeto a condiciones acústicas en el entorno)
Tiempo de garantía	Un (1) año.
Opcional	Triturador/ Calentador de agua eléctrico / Lavaojos / Cámara / Soporte PC / Software
Diseñada y fabricada para cumplimiento de normas internacionales	EN-14175 – SEFA –ASHRAE 110-1995 - Norma UL 3101-1.
Certificación	ISO 9001: 2015 Diseño, fabricación comercialización, instalación y mantenimiento de equipos de laboratorio, médicos y farmacéuticos.

**DIMENSIONES**

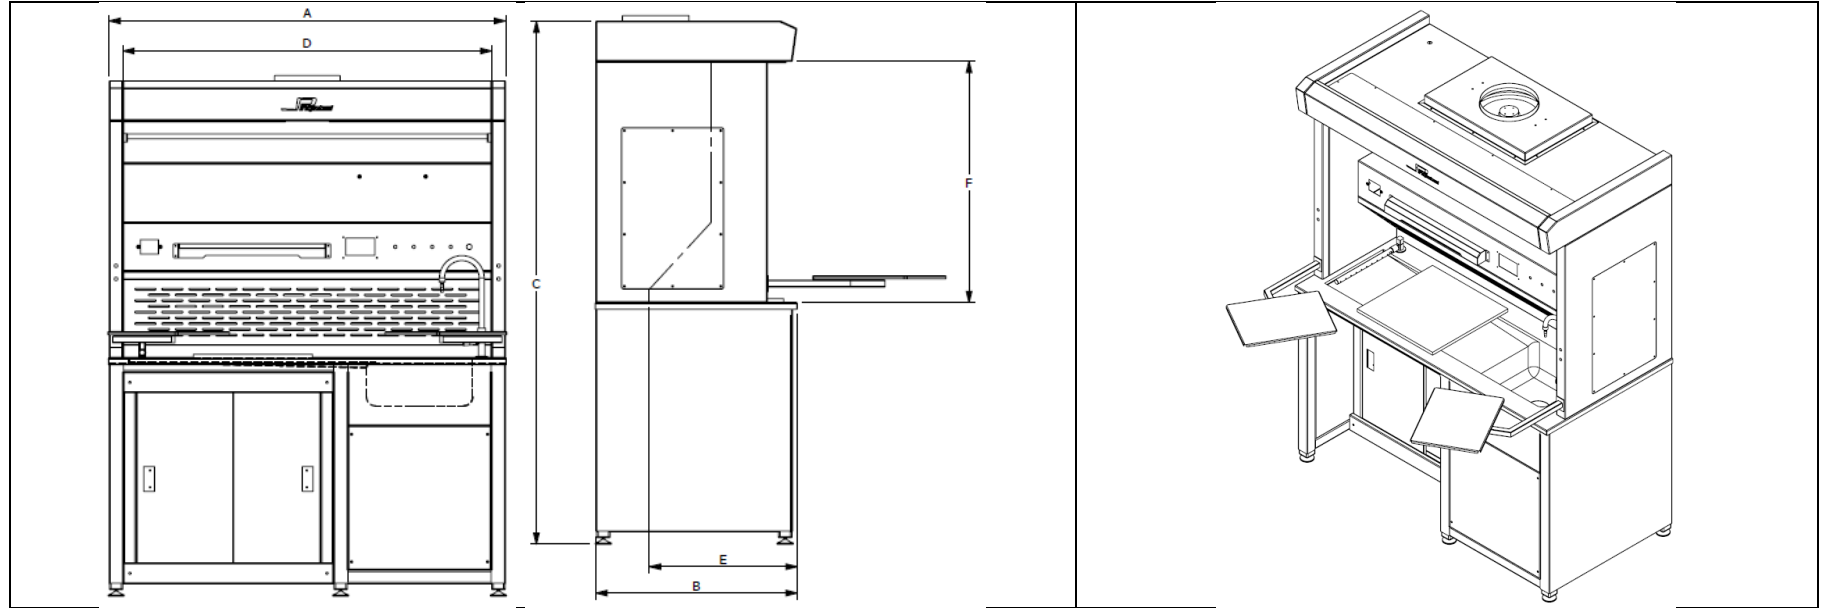

REFERENCIA	Externas [mm]			Internas [mm]			Peso [kg]
	Ancho (A)	Fondo (B)	Altura (C)	Ancho (D)	Fondo (E)	Altura (F)	
<b>JP100-PAT</b>	1000	755	1950	900	550	900	266
<b>JP150-PAT</b>	1500	755	1950	1395	550	900	291
<b>JP180-PAT</b>	1800	755	1950	1695	550	900	316

INVERSIÓN	
Ítem	REF
Estación de patología digital- Ancho externo 100 cm	JP100-PAT
Estación de patología digital- Ancho externo 150 cm	JP150-PAT
Estación de patología digital- Ancho externo 180 cm	JP180-PAT